KRUIZINGA.FR®
Stockage et ressources de transport

Fiche technique

Numéro d'article : 716NBS4R1660

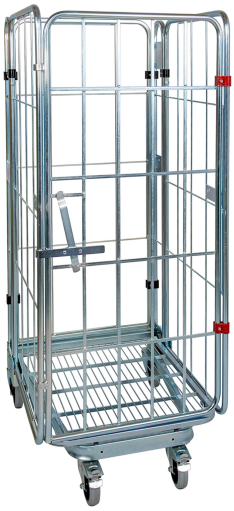

Description du produit

Conteneur roulant emboîtable en acier galvanisé avec 2 roues pivotantes (freinées) et 2 roues fixes en caoutchouc. Ces roues sont en caoutchouc élastique et offrent un excellent confort de conduite. Le conteneur roulant est équipé d'une porte. Grâce au train de roulement en A, plusieurs conteneurs à roulettes peuvent être glissés les uns dans les autres de manière compacte. La porte est articulée contre l'une des parois latérales. Ces parois latérales sont repliées de manière pivotante vers l'intérieur. Cela vous permet de gagner un espace considérable lors du stockage et du transport.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau
Exécution: A-châssis, emboitables
Parois: grillagé
Roues devant: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 125 mm , avec frein
Roues derrière: 2 roues fixes, caoutchouc, 125 mm
Traitement de surface: Galvanisé électrolytrique
Longueur intérieur (mm): 673
Largeur intérieurs (mm): 769
Hauteur intérieur (mm): 1428
Réalisation: excl. étages
Spécification extraordinaire: roues caoutchouc avec frein
Type: 4-parois porte complet
Matériel: acier
Fond: acier
Groupe secondaire: 4 côtés
Couleur: incolore
Longueur (mm): 729
Largeur (mm): 818
Hauteur (mm): 1660
Capacité de charge (kg): 500
Type Numéro: 704S06
Le code EAN 8719424140033

Scan de QR-code voor meer informatie

KRUIZINGA.NL® Opslag- en transportmiddelen
KRUIZINGA.DE® Lager- und Transportmittel
KRUIZINGA.FR® Stockage et ressources de transport
KRUIZINGA.COM® Material handling equipment